# Монтажная схема ОТП-4

Вид сбоку

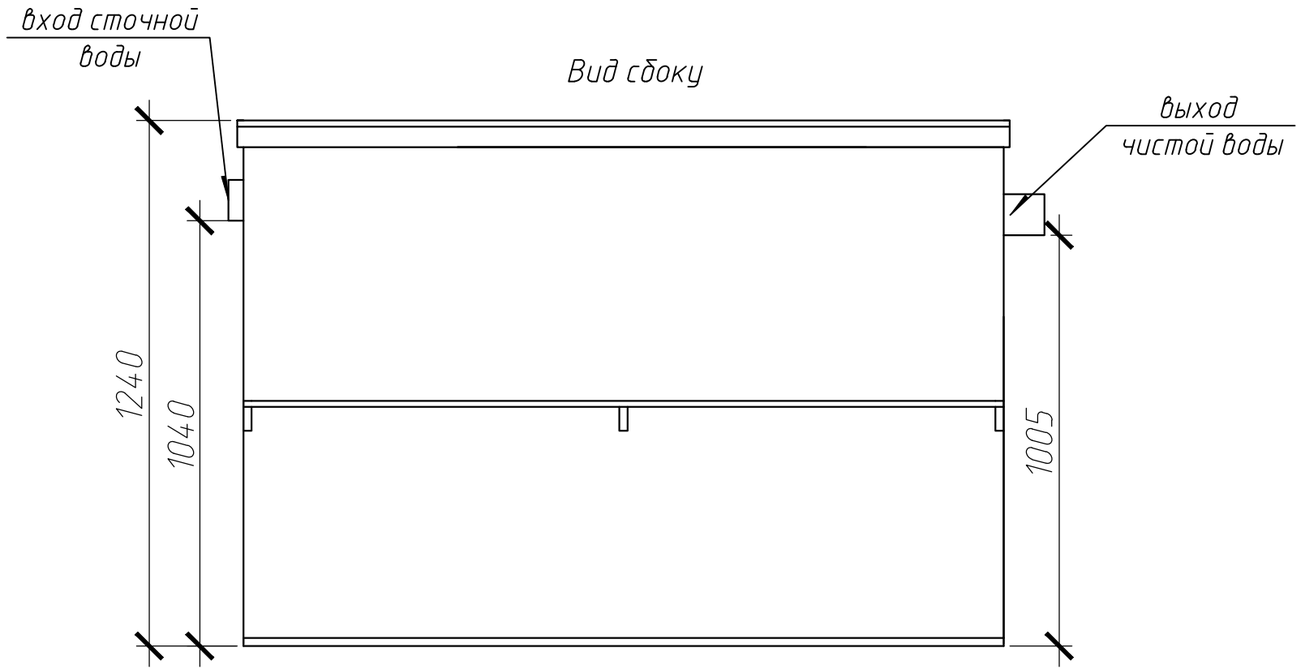


Схема №1




Габаритные размеры ОТП-4

| | |
|---|---|
| Длина | 1985 мм |
| Ширина | 1140 мм |
| Высота | 1240 мм |
| Вес | 218 кг |

A – приемная камера
B – осветлитель
C – накопитель жира

Вид сверху

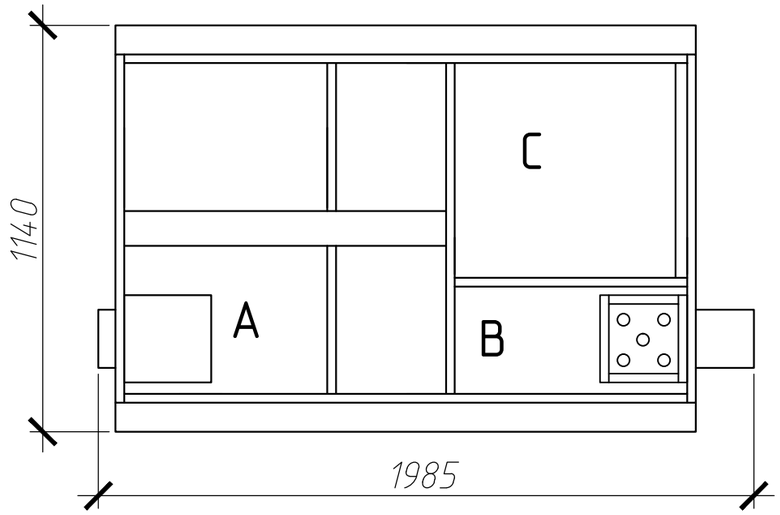


ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Сепаратор жиров ОТП устанавливается в помещении.
При монтаже предусмотреть вытяжной стояк.
Вход и выход стоков в сепараторе жиров осуществляется трубой ⌀110.

Согласовано

Взам. инв. №

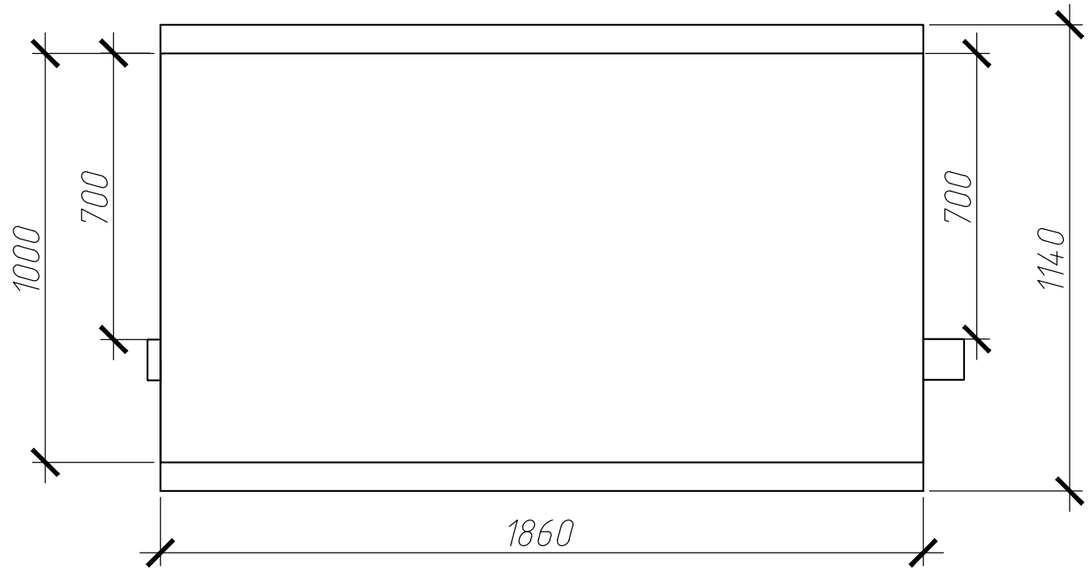Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО" | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Сепаратор жиров 14400 л/час | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | ОТП-4 | ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО" | | |

Формат А3